

# Pilot

4m width only\*

106\*

140\*

900\*

858

914

835

995\*

504\*

914

Fabricagemethode  
**Getuft 1/10" lussenpool**

Poolsamenstelling  
**100% PP Stainsafe®**

Tuftdoek  
**Geweven PP**

Rug  
**synthetische dubbele rug**

Poolgewicht  
**ca. 330 gr/m<sup>2</sup>**

Totaal gewicht  
**ca. 1.300 gr/m<sup>2</sup>**

Poolhoogte  
**ca. 3,5 mm**

Totale hoogte  
**ca. 7 mm**

Aantal noppen  
**ca. 158.000 /m<sup>2</sup>**

Breedte  
**300 + 400 cm**

Aantal kleuren  
**8**

Lichtechtheid  
**5 - 6**

Watrechtheid  
**4 - 5**

Warmtedoorlaatweerstand  
**0,11 m<sup>2</sup> K/W**

Geluidsisolatie  
**20 dB**

Brandklasse  
**D<sub>fl</sub>-s1(EN13501-1)**

Bijzonderheden  
**Bleekmiddelecht  
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication  
**Tuftée 1/10" bouclé**

Composition du velours  
**100% PP Stainsafe®**

Support  
**Tissé PP**

Dossier  
**double dossier synthétique**

Poids du velours  
**ca. 330 gr/m<sup>2</sup>**

Poids total  
**ca. 1.300 gr/m<sup>2</sup>**

Hauteur du poil  
**ca. 3,5 mm**

Hauteur totale  
**ca. 7 mm**

Nombre de points  
**ca. 158.000 /m<sup>2</sup>**

Largeur  
**300 + 400 cm**

Nombre de coloris  
**8**

Résistance à la lumière  
**5 - 6**

Résistance à l'eau  
**4 - 5**

Résistance thermique  
**0,11 m<sup>2</sup> K/W**

Isolation aux bruits d'impact  
**20 dB**

Classement feu  
**D<sub>fl</sub>-s1(EN13501-1)**

Caractéristiques  
**Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren  
**Getuftet 1/10" Schlinge**

Polmaterial  
**100% PP Stainsafe®**

Trägermaterial  
**PP Gewebe**

Rückenausrüstung  
**synthetischer Zweitrücken**

Polgewicht  
**ca. 330 gr/m<sup>2</sup>**

Gesamtgewicht  
**ca. 1.300 gr/m<sup>2</sup>**

Polhöhe  
**ca. 3,5 mm**

Gesamthöhe  
**ca. 7 mm**

Noppenzahl  
**ca. 158.000 /m<sup>2</sup>**

Breite  
**300 + 400 cm**

Farbenzahl  
**8**

Lichtechtheit  
**5 - 6**

Wasserechtheit  
**4 - 5**

Wärmedurchlasswiderstand  
**0,11 m<sup>2</sup> K/W**

Trittschalldämmung  
**20 dB**

Brandverhaltensklasse  
**D<sub>fl</sub>-s1(EN13501-1)**

Besonderheiten  
**Bleichmittelecht  
Flor aussen**

Manufacturing process  
**Tufting 1/10" Looppile**

Pile content  
**100% PP Stainsafe®**

Primary backing  
**Woven PP**

Secondary backing  
**synthetic backing**

Pile weight  
**ca. 330 gr/m<sup>2</sup>**

Total weight  
**ca. 1.300 gr/m<sup>2</sup>**

Pile height  
**ca. 3,5 mm**

Total height  
**ca. 7 mm**

Tuft density  
**ca. 158.000 /m<sup>2</sup>**

Width  
**300 + 400 cm**

Number of colours  
**8**

Light fastness  
**5 - 6**

Water resistance  
**4 - 5**

Thermal resistance  
**TOG : 1.1**

Sound insulation  
**20 dB**

Fire class  
**D<sub>fl</sub>-s1(EN13501-1)**

Characteristics  
**Bleach resistant  
Pile outside**



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)


balta  
carpets



▲ 106




▲ 140

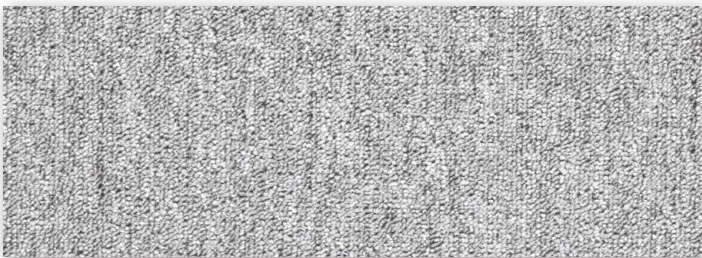

▲ 900




▲ 858

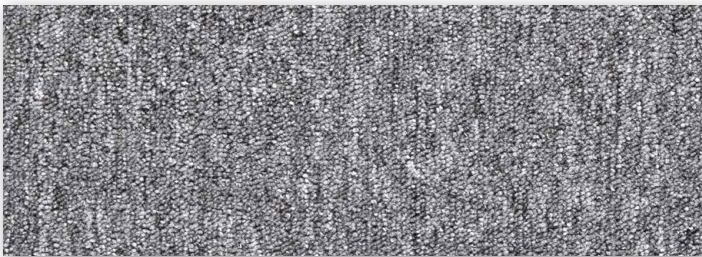


▲ 914



▲ 835

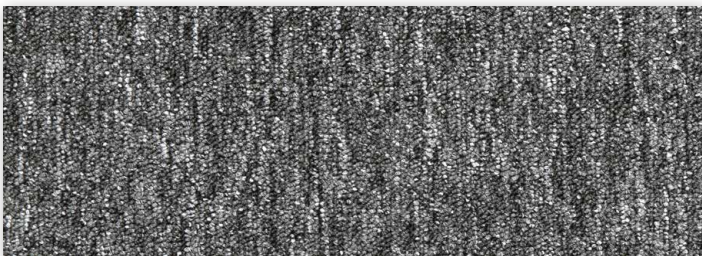

▲ 995

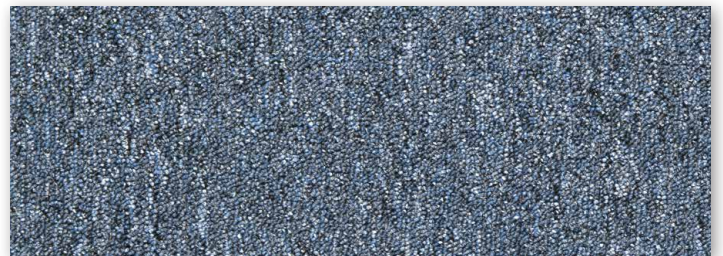

▲ 504